




Caractéristiques techniques

- 30 A maxi Charge des bagues collectrices
- Version ouverte et stable en aluminium moulé sous pression
- Version sans conduite / section et longueur au choix
- La longueur de traction dépend du Ø des conduites
Nos techniciens vous conseillons volontiers
- Avec loquet, montage à œillet et arrête-câble
- Support de montage fixe
- Sur demande avec unités enfichables CEE 16 A / 32 A
- Complètement monté, fin de conduite étalée 2 m, par un assemblage de 5 x 2.5 mm²

Schéma coté

- *5 pôles = 244 mm
- **8 pôles = 275 mm
- ***12 pôles = 328 mm

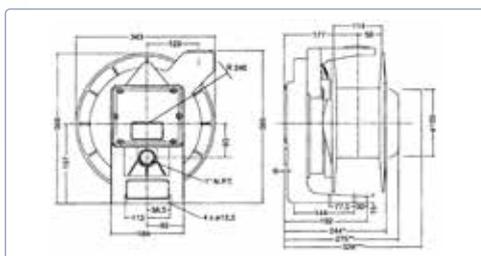

Guidage de rouleaux quadruple stable

Type	N° d'article	Pôle	Section	Longueur	Charge maxi	Câble		 Kg	*CHF
L MIBAG 8-30-o	003000-8-30-o	8	-	-	30A maxi	sans	IP54	17 kg	1'345.00
L MIBAG 12-30-o	003000-12-30-o	12	-	-	30A maxi	sans	IP54	19 kg	1'658.50



L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern